

みなべ町 橋梁個別施設計画



令和2年3月

みなべ町役場 建設課

目 次

1.	はじめに.....	1
	1-1. 背景.....	1
	1-2. 目的.....	2
2.	対象施設.....	2
3.	橋梁個別施設計画の基本方針	2
4.	健全度の評価	3
	4-1. 判定区分.....	3
	4-2. 判定区分の割合.....	4
5.	計画期間.....	4
	5-1. 計画期間.....	4
	5-2. 修繕等措置の着手状況.....	5
6.	対策の優先順位の考え方	5
7.	対策費用.....	6


更新履歴

令和3年10月	点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し、および基本方針に事業の効率化や費用縮減のための取り組みを追記
令和4年 9月	点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し、および費用縮減に文言の追記、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況を追記
令和6年3月	点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し
令和6年12月	点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し、基本方針に費用縮減のための具体的な数値目標を追記
令和7年9月	最新の点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し
令和8年9月	最新の点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し

1. はじめに

1-1. 背景


みなべ町が管理する橋梁数は、令和8年度8月末現在で309橋あります。このうち架設年が不明な橋梁が183橋あり、これらの橋梁の半数が架設後50年以上を経過していると仮定すれば、架設後50年以上経過した橋梁の割合は全体の71%（219橋）を占めており、20年後の令和28年には86%（263橋）にさらに増加します。

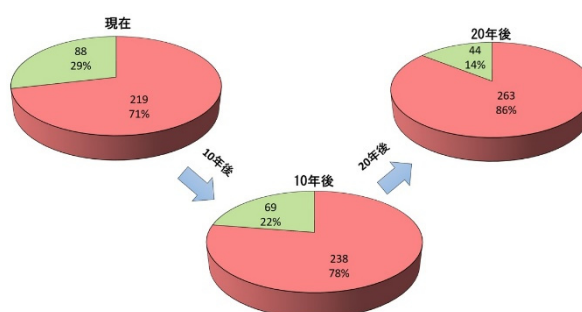

架設後50年超橋梁数の変化

こうした状況を踏まえ、老朽化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念されます。コスト縮減するためには、従来の対症療法型から”損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型への転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこでみなべ町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、令和2年度（2020年度）から50年間のライフサイクルコストが最小となるように計画した「みなべ町橋梁個別施設計画」を策定し予防的修繕に取り組んでいます。

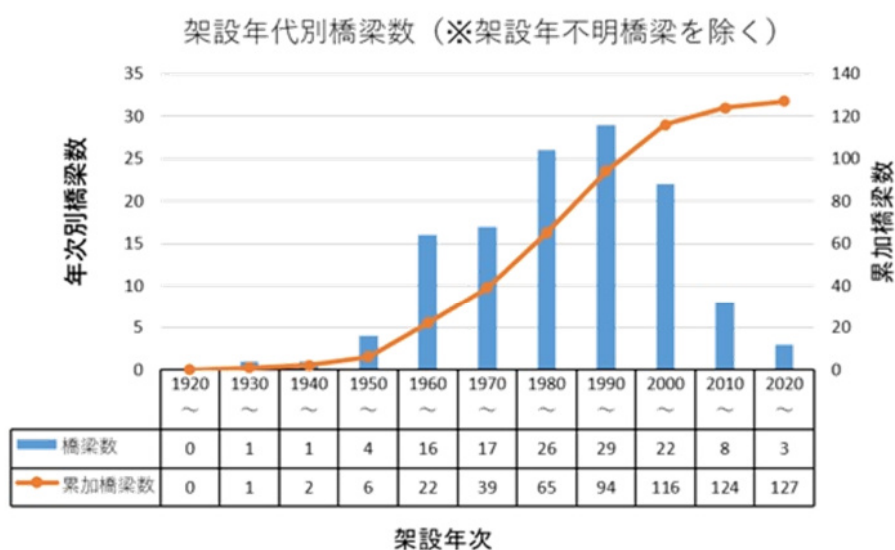

架設年度が不明な橋梁を除いた127橋で見ると、ピークは1990年代で、それ以前の1950年代から80年代にかけての高度経済成長期を含んだ時期に全体の約50%が建設されている。

1-2. 目的

従来の「対症療法型の維持管理」から、定期点検により橋梁の状態を把握し、点検結果に基づく早期補修を計画的に行う「予防保全型の維持管理」を実施することで、橋梁の長寿命化を図り、長期的な維持管理及び更新費用の縮減と平準化を図るとともに、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図ることを目的とします。

2. 対象施設

「みなべ町橋梁個別施設計画」の対象橋梁は、町が管理する主な橋梁 307 橋とします。

3. 橋梁個別施設計画の基本方針

方針 1：損傷が深刻化・顕在化してはじめて大規模な補修や架け替えを行う従来の「対症療法型の維持管理」から定期的に点検を実施し軽微な損傷の段階で計画的な補修を行う「予防保全型の維持管理」へ転換します。

方針 2：予防保全型の維持管理へ転換することにより、橋梁の長寿命化を目指すとともに、ライフサイクルコストの縮減と補修・更新費用の平準化を図ります。

方針 3：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局 RO6.3：以下「点検要領」）に基づき、近接目視による定期点検を計画的に実施し、その結果を基礎データとして、今後必要となる定期点検、補修、更新の時期を定め、計画的に実施します。

方針 4：予防保全型の維持管理を推進するための人材育成及び橋梁に関する最新技術の取得に努めます。

方針 5：今後の定期点検や補修の実施状況、補修技術の進展、財政事情や社会情勢の変化等を反映し、適宜計画を見直すこととします。

方針 6：事業の効率化と維持管理費用の縮減に努めます。

- ① 新技術の活用：令和 10 年度までに、全管理橋梁について、修繕や点検に係る新技術の活用を検討し、約 10%のコスト縮減を目標とします。

- ② 費用縮減：令和 10 年度までに、橋長が短く構造が単純なコンクリート橋について年間 10 橋程度を目安に直営点検を実施し、年間約 200 万円の費用縮減を目標とします。また、点検結果および周辺道路の整備状況や地元住民の意見や利用状況等を踏まえ、今後 5 年間で 1 橋程度の集約化・撤去に取り組み、点検等維持管理費用約 50 万円の縮減を目標とします。

4. 健全度の評価

4.-1 判定区分

橋梁を構成する部材区分（床版、主桁、橋台、伸縮装置等）、損傷の種類（腐食、ひび割れ等）毎に「部材」の健全度を評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、環境状況など様々な要因を総合的に勘案し、「橋梁」の健全度を評価します。「点検要領」より判定区分のⅠ～Ⅳに分類する場合の措置の基本的な考え方は以下のとおりです。


- Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態をいう
- Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう
- Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう
- Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態をいう

道路橋毎の健全性の診断 判定区分

判定区分		判定の内容
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

4.-2 判定区分の割合

以下に1巡目（H26～H30）と2巡目（R1～R5）、及び令和8年度9月時点の3巡目（R6～**R8**）における判定区分の割合のグラフを示します。

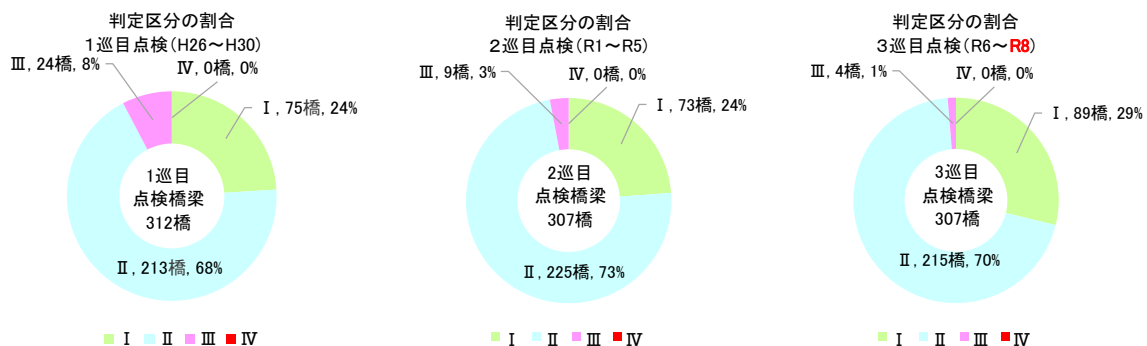


注）令和8年度で新たに2橋が追加されみなべ町が管理する橋梁数は309となったが、これら2橋はまだ点検が行われていないため、判定区分の対象橋梁の総数は307となる。

5. 計画期間

5.-1 計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とします。なお、点検結果等を踏まえ適宜、更新するとともに、点検や診断で得られた知見やノウハウの情報を的確に記録・更新していくことで、効果的かつ効率的な維持管理や、次期の適切な更新等につなげます。

本計画では、令和2年度（2020年度）を初年度とし、令和11年度（2029年度）までを計画期間とします。

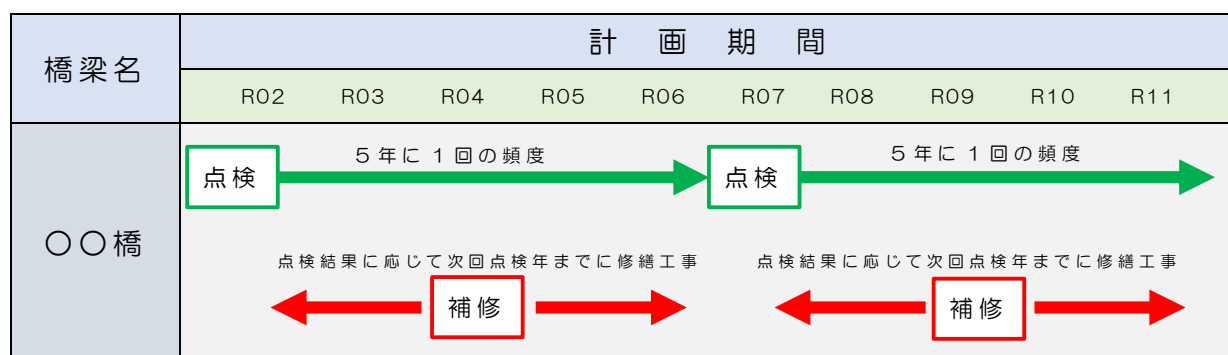

5.-2 修繕等措置の着手状況

修繕等の措置については、点検の次年度から設計に着手し、次回点検までに修繕等の工事が完了することを目標に対策を行います。

1巡目点検

点検年度 (H26～H30)	対策数 (Ⅲ、Ⅳ判定)	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
平成26年度	0	0	0.0%	0	0.0%
平成27年度	1	1	100.0%	1	100.0%
平成28年度	5	5	100.0%	5	100.0%
平成29年度	8	8	100.0%	8	100.0%
平成30年度	10	10	100.0%	10	100.0%
合 計	24	24	100.0%	24	100.0%

2巡目点検

点検年度 (R1～R5)	対策数 (Ⅲ、Ⅳ判定)	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
令和1年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和2年度	4	4	100.0%	3	75.0%
令和3年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和4年度	4	4	100.0%	0	0.0%
令和5年度	1	1	100.0%	0	0.0%
合 計	9	9	100.0%	3	33.3%

3巡目点検

R08年度9月現在

点検年度 (R1～R5)	対策数 (Ⅲ、Ⅳ判定)	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
令和6年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和7年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和8年度			0.0%		0.0%
令和9年度			0.0%		0.0%
令和10年度			0.0%		0.0%
合 計	0	0	0.0%	0	0.0%

6. 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、各橋梁の状態のほか、果たしている役割や機能、利用状況等を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要措置を講じます。

なお、対策の優先順位は橋梁の健全性、第3者へ影響度や路線の重要度などを総合的に勘案して判断します。


優先度の考え方を以下に示します。

優先度評価指標	評価内容
主部材の損傷状況	主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁を優先
橋梁の重要度	重要路線に位置する橋梁を優先 跨線、跨道橋など第3者へ影響のある橋梁を優先 橋長が長い、もしくは幅員の広い橋梁を優先
大型車交通量	大型車交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい橋梁を優先
適用示方書	古い基準が適用されている橋梁を優先

7. 対策費用

予防保全型を基本とした維持管理計画の実施により、従来の対症療法型と比較すると、今後50年間で約59億円のコスト縮減が見込まれるとともに、一時的なコスト増も抑制され必要予算の平準化が可能となります。

シナリオごとの累計事業費用の比較

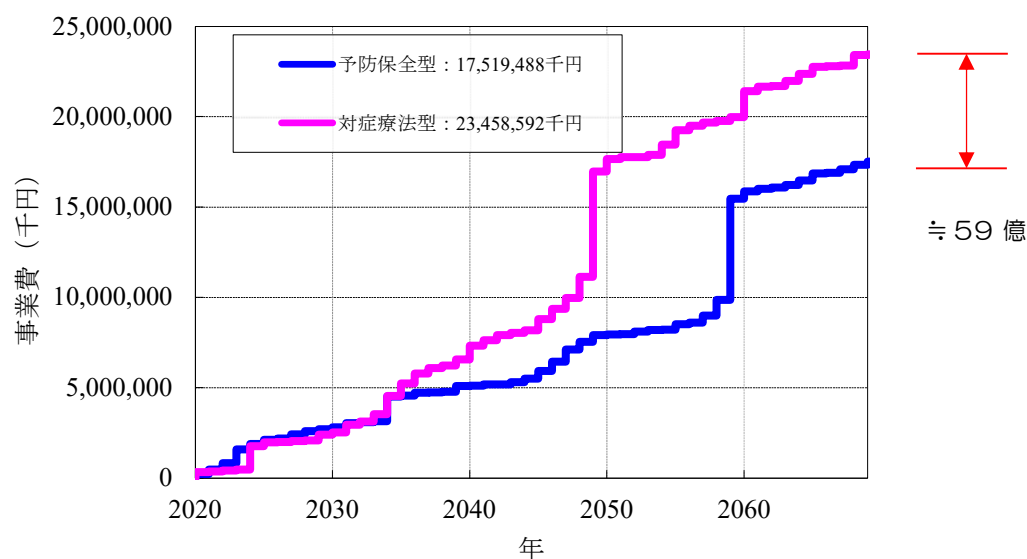

対策型	内 容
対症療法型	必要最低限の補修のみ実施し、寿命に達した時点で更新する費用を計上
予防保全型	損傷が軽微で最適な時期に補修を繰り返し、寿命に達した時点で更新する費用を計上

※上記のコスト縮減効果は現時点での点検結果、標準的な工法・単価などに基づき試算したものです。このため、今後の点検結果や補修状況等により変化するものであり、担保されたものではありません。

みなべ町 個別施設計画

判定区分 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階																						
N0	管理 番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	修繕・点検・架替計画 (★：架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)											橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)
									R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)				
1	4401	上神子堀内橋	(カミコガイトハシ)	15.8	1	3.4	R C橋	2012	○						○					I		
2	4402	睦橋	(ムツハシ)	28.0	1	11.3	P C橋	2001	○						○					I		
3	4403	下角橋	(シメノハシ)	21.0	2	3.4	R C橋	1970	○						○					I		
4	4404	小森郷橋	(コモリゴウハシ)	16.0	1	3.0	鋼溶接橋	1976	○						○					II		
5	4405	城橋	(シロハシ)	16.0	1	5.0	R C橋	1972		○						○				II		
6	4406	須賀橋	(スガハシ)	115.0	5	9.7	P C橋	2011		○						○				II		
7	44071	学校橋	(ガクウハシ)	140.0	6	7.4	P C橋	1973		○						○		●	●	II	表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復、床版防水工 &上面増厚	174.6
8	44072	学校橋歩道橋	(ガクウコウハシドクキョウ)	140.0	2	3.3	鋼溶接橋	1994		○						○				II		
9	4408	天宝橋	(テンホウハシ)	16.0	1	5.8	R C橋	1974	○						○					I		
10	4409	入谷橋	(イリダニハシ)	37.0	1	4.2	P C橋	1996		○						○				II		
11	4410	小橋橋	(コハシハシ)	16.0	2	5.8	R C橋	1978		○						○				II		
12	4411	広野大橋	(ヒロノオホハシ)	35.0	1	6.2	鋼溶接橋	1995	○						○					I		
13	4412	笠里橋	(ササハシ)	30.0	1	5.2	鋼溶接橋	1980	○						○				●	II	表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復	7.3
14	4413	嶋之瀬橋	(シマノセハシ)	36.0	1	6.2	鋼溶接橋	1986	○						○					II		
15	4414	宇呂住橋	(ウロズミハシ)	24.0	1	4.0	鋼溶接橋	1969	○						○					I		
16	4415	小峠橋	(コトウゲハシ)	48.0	1	6.2	鋼溶接橋	1996		○						○				II		
17	4417	奥谷橋	(オクダニハシ)	48.0	3	8.0	P C橋	1980		○						○				II		
18	4419	宮ノ前橋	(ミヤノマエハシ)	17.0	2	3.2	R C橋	1967	○						○					II		
19	4420	沼川橋	(ヌマガハシ)	30.0	1	5.2	鋼溶接橋	1990	○						○					I		
20	4421	有ノ木橋	(アリノキハシ)	23.0	1	6.2	P C橋	2001	○						○					II		
21	4422	上広野橋	(カミヒロノハシ)	15.0	1	3.2	鋼溶接橋	1981		○						○				I		
22	4423	下隔橋	(シモスミハシ)	18.5	1	5.2	鋼溶接橋	1981		○						○				I		
23	4424	椎山橋	(シイヤマハシ)	48.0	6	4.4	R C橋	1975	○						○					I		
24	4425	石倉橋	(イシクラハシ)	20.0	2	2.0	鋼溶接橋	1982	○						○					II		
25	4426	中之瀬橋	(ナカノセハシ)	25.0	2	5.2	R C橋	1949		○						○				II		
26	4427	寒者橋	(カウジヤハシ)	15.0	1	6.0	R C橋	1989		○						○				II		
27	4428	第1出合橋	(ダイイチアヒハシ)	16.0	1	4.7	(鋼溶接橋)	1972			◆										撤去	
28	4429	虫野橋	(ムノハシ)	17.0	1	3.2	鋼溶接橋	1983	○						○					II		
29	4430	犬郷上橋	(イヌゴウカミハシ)	29.0	2	2.8	鋼溶接橋	1969		○						○				II		
30	4431	犬郷下橋	(イヌゴウシモハシ)	29.0	2	2.8	鋼溶接橋	1969		○						○				II		
31	4432	濃橋	(ノエハシ)	21.0	3	2.8	R C橋	1982		○						○				I		
32	4433	藤穴橋	(フジアナハシ)	22.0	1	3.1	鋼溶接橋	1980	○						○					I		
33	4434	向平橋	(ムカイヘイハシ)	27.0	1	3.3	鋼溶接橋	1988		○						○				II		
34	4435	穂手見橋	(ホテミハシ)	35.0	1	5.0	鋼溶接橋	1990		○						○				I		
35	4436	東玉堀内橋	(ヒガシタマコリハシ)	15.0	1	3.0	R C橋	1988	○						○					II		
36	4437	串橋	(クシハシ)	16.0	1	6.2	R C橋	1990	○						○					I		
37	4438	新上ボク橋	(シンカミボクハシ)	15.0	1	6.2	R C橋	1990	○						○					I		
38	4439	新屋敷橋	(シンヤシキハシ)	15.0	1	6.2	R C橋	1996	○						○					I		
39	4440	樫平橋	(カシヘイハシ)	21.0	1	7.2	鋼溶接橋	2001	○						○					I		
40	4441	弥生橋	(ヤシハシ)	21.0	1	11.3	P C橋	2002		○						○				II		
41	4442	新寺川橋	(シンテラガハシ)	32.0	1	8.2	鋼溶接橋	1995		○						○				II		
42	4443	新下西又橋	(シンシモシタマタハシ)	14.5	1	8.0	R C橋	1997	○						○					I		
43	4444	追分谷跨道橋	(オウブンタニコトワタリハシ)	19.0	1	4.0	P C橋	2000	○						○			●	●	II	床版防水工&ひび割れ注 入&断面修復&伸縮取替 え(両端)等	6.3
44	4445	上奥谷橋	(カミオクダニハシ)	16.0	1	6.2	P C橋	1999	○						○					I		
45	4447	政井谷1号橋	(マキダニイダゴウキョウ)	50.0	3	6.0	P C橋	2000		○						○				I		
46	4501	汐入橋	(シオイハシ)	24.0	1	8.2	P C橋	1998		○						○		●	●	II	表面被覆&ひび割れ注 入&断面修復、取替え(両 端)等	6.0
47	4502	王子橋	(オウジハシ)	31.0	1	7.0	鋼溶接橋	1975		○						○				II		

みなべ町 個別施設計画

No	管理 番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	判定区分											橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)
									I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階													
									R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)				
									修繕・点検・架替計画 (★：架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)													
48	4503	新庄橋	(シジ' a'n'シ)	123.0	6	3.5	(R C橋)	1964	○						◆	◆				III	撤去	91.0
49	4504	古川橋	(ヲカ'ワ'n'シ)	27.0	1	6.0	P C橋	1984	○	●					○					I		
50	4505	北茶屋橋	(キ'チヤ'ヤ'n'シ)	22.0	1	5.1	P C橋	1983	○						○					I		
51	4506	下川原橋	(シモ'カ'ラ'n'シ)	22.0	1	5.1	P C橋	1985	○						○					I		
52	4507	広畑新橋	(ヒロ'ハタ'n'シ)	18.0	1	6.2	P C橋	1993	○						○					II		
53	4508	お宮橋	(おミ'ヤ'n'シ)	17.0	1	5.3	P C橋	1994		○						○				I		
54	4509	高津尾橋	(タカ'ツビ'n'シ)	17.0	1	8.2	P C橋	1998		○						○				II		
55	4510	里神橋	(サ'ト'ガ'ミ'n'シ)	16.0	1	5.2	P C橋	1996		○						○				I		
56	4511	西中村橋	(ニシ'ナカ'ムラ'n'シ)	15.0	1	5.2	P C橋	1997		○						○				I		
57	4512	越谷橋	(コシ'ダ'ニ'n'シ)	15.0	1	6.0	R C橋	1990	○						○			●		II	表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復	8.5
58	4513	栄橋	(サ'カ'エ'n'シ)	21.0	1	14.3	P C橋	1999	○						○					II		
59	4514	櫛新橋	(ヒ'キシン'n'シ)	16.0	1	6.1	P C橋	2005		○						○				I		
60	4515	井月橋	(イ'ツキ'n'シ)	16.0	1	6.2	P C橋	2003		○						○				I		
61	4516	殿間橋	(ト'ビ'マ'n'シ)	21.0	1	3.8	鋼溶接橋	2004	○						○					II		
62	4517	奥谷薬師堂橋	(オ'カ'ダ'ニヤシ'ドウ'n'シ)	17.0	1	6.7	鋼溶接橋	不明		○						○				II		
63	4518	小屋堰内橋	(コ'ヤ'ヱ'ナ'n'シ)	29.0	1	8.2	P C橋	2007	○						○					I		
64	4519	勢力橋	(セ'リキ'n'シ)	17.0	1	6.7	P C橋	2001		○						○				II		
65	4520	鳥田橋	(トリ'タ'n'シ)	19.0	1	5.2	P C橋	2010		○						○				I		
66	4521	みなべ新橋	(ミ'ナベ'シン'n'シ)	191.0	5	9.9	P C橋	2010	○						○					II		
67	4522	共和新橋	(キョウ'ワシン'n'シ)	126.0	3	8.2	P C橋	2003		○						○				II		
68	4523	神出橋	(シ'ンチ'n'シ)	80.0	2	7.2	鋼溶接橋	2008		○						○				II		
69	4524	新宇呂住橋	(シン'ウロジ'n'シ)	27.0	1	3.3	鋼溶接橋	1990		○						○				II		
70	4525	高橋	(タカ'n'シ)	28.0	3	5.1	R C橋	1937		○						○				II		
71	4526	新鎌倉橋	(シン'カマクラ'n'シ)	25.0	1	5.2	P C橋	2007		○						○				II		
72	4527	新伏見野橋	(シン'フシ'ノ'n'シ)	26.0	1	5.2	P C橋	2006		○						○				II		
73	4528	広野橋	(ヒロ'ノ'n'シ)	89.0	2	7.2	P C橋	2009		○						○				II		
74	4530	馬橋橋	(ウマ'ハシ'n'シ)	80.0	3	7.2	P C橋	2010		○						○				II		
75	4531	半田橋	(ナ'ンダ'n'シ)	27.0	1	9.2	P C橋	2008		○						○				II		
76	5001	上下谷橋	(ウ'シジ'ゴ'ニ'n'シ)	4.0	1	2.5	R C橋	不明						○				○		II		
77	5002	下谷橋	(シモ'ゴ'ニ'n'シ)	4.0	1	2.4	R C橋	不明						○				○		II		
78	5003	角仏橋	(カク'ブ'シ)	2.0	1	4.5	R C橋	不明						○				○		II		
79	5004	池田橋	(イケ'タ'n'シ)	4.0	1	6.0	R C橋	不明						○				●	○	II	表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復	5.0
80	5005	日浦川橋	(ヒ'ロカ'ワ'n'シ)	2.0	1	9.2	R C橋	不明						○					○	II		
81	5006	堤ヶ坪橋	(ツツミ'ガ'シ)	2.0	1	16.2	R C橋	不明						○					○	II		
82	5013	柳町橋	(ヤナギ'チョウ'n'シ)	6.0	1	6.2	P C橋	2017			○						○			II		
83	5015	古川右岸2号橋	(フルカ'ワガ'ニゴウ'サキバシ)	2.0	1	10.8	R C橋	不明						○					○	II		
84	5018	和田橋	(ワ'タ'n'シ)	3.0	1	6.0	R C橋	不明						○					○	II		
85	5019	玄田品橋	(ゲン'タ'シ'ナ'n'シ)	3.0	1	3.3	R C橋	不明	○	●					○					I		
86	5020	山橋橋	(ヤマ'ハシ'n'シ)	2.0	1	3.0	R C橋	不明						○				○		II		
87	5021	目良田橋	(メ'ラタ'n'シ)	3.0	1	3.8	R C橋	不明	○	●					○					I		
88	5024	流ル橋	(ナガ'ル'n'シ)	6.0	1	9.7	R C橋	不明						○				○		I		
89	5026	北中相橋	(キ'タナカ'サ'n'シ)	2.0	1	4.8	R C橋	不明	○						○					I		
90	5028	新崎橋	(シン'サ'キ'n'シ)	2.0	1	6.2	R C橋	不明	○						○					II		
91	5029	外川原橋	(ソ'トカ'ハラ'n'シ)	4.0	1	4.4	R C橋	不明	○						●	○				I		
92	5032	奥高ヶ谷橋	(オ'カト'ガ'ニ'n'シ)	4.0	1	2.8	R C橋	不明		○						○				I		
93	5033	藤ノ尾橋	(フジ'ノ'シ)	5.0	1	3.7	R C橋	不明		○						○				I		
94	5034	天神橋	(テン'ジン'n'シ)	3.0	1	8.1	R C橋	不明	○						○					I		

みなべ町 個別施設計画

No		管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	修繕・点検・架替計画 (★:架替、○:定期点検、●:修繕工事、◆:撤去)											橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)
										R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)				
95	5035	野原橋	(ノハラノシ)	4.0	1	3.0	R C橋	不明	○						○					I			
96	5036	後々田橋	(ゴゴタノシ)	4.0	1	5.7	R C橋	不明	○						●○					II			
97	5038	小谷橋	(コタノシ)	11.0	1	8.0	R C橋	不明		○						○				II			
98	5039	川原橋	(カワハラノシ)	11.0	2	4.2	(R C橋)	不明			◆										撤去		
99	5040	霞橋	(カスミノシ)	10.0	1	5.1	R C橋	不明		○						○				II			
100	5041	井出橋	(イデノシ)	6.0	2	3.8	R C橋	不明		○						○				II			
101	5042	王子前橋	(オウジマエノシ)	3.0	1	8.9	R C橋	不明	○						○					I			
102	5044	井原橋	(イハラノシ)	4.0	1	2.9	R C橋	不明						○					○	I			
103	5045	住吉橋	(スミヨシノシ)	4.0	1	5.5	R C橋	不明						○					○	I			
104	5046	塚ノ坪橋	(ツカノツバノシ)	2.0	1	2.0	R C橋	不明						○					○	I			
105	5049	舟倉橋	(フナクラノシ)	15.4	1	7.2	P C橋	2023						○					○	I			
106	5051	八反田橋	(ヤチタノシ)	4.0	1	5.5	R C橋	不明						○					○	I			
107	5052	七反田橋	(シチタノシ)	4.0	1	7.5	R C橋	不明						○					○	II			
108	5054	寺橋	(テラノシ)	4.0	1	4.6	R C橋	不明						○					○	II			
109	5055	岡前橋	(オカマエノシ)	4.0	1	2.2	鋼溶接橋	不明						○					○	II			
110	5056	広佐橋	(ヒロサノシ)	7.0	1	5.4	R C橋	不明						○					○	I			
111	5057	佐古橋	(サコノシ)	5.0	1	3.7	R C橋	不明	○						○					II			
112	5058	尾田橋	(オノタノシ)	7.0	1	3.6	R C橋	1956			○						○			II			
113	5059	大谷橋	(オホタニノシ)	6.0	1	5.7	R C橋	1972			○						○			II			
114	5060	世美谷橋	(セミガノシ)	5.0	1	2.8	R C橋	1956	○						○					II			
115	5061	有屋谷橋	(アリヤノシ)	4.0	1	2.9	R C橋	不明	○						○					II			
116	5062	池尻橋	(イケジノシ)	4.0	1	2.4	R C橋	不明	○						○					II			
117	5063	井谷橋	(イダノシ)	4.0	1	3.8	R C橋	不明	○						○					II			
118	5064	地原橋	(ジハラノシ)	3.0	1	9.1	R C橋	不明	○						○					II			
119	5065	講田橋	(コウヂノシ)	3.0	1	8.9	R C橋	不明	○						○					II			
120	5066	清水橋	(シズメノシ)	3.0	1	6.6	R C橋	不明	○						○				●	II	表面被覆&ひび割れ注入 と断面修復	4.0	
121	5067	講地橋	(コウヂノシ)	3.0	1	4.3	R C橋	不明	○						○					I			
122	5068	新田橋	(ニギタノシ)	3.0	1	8.3	R C橋	不明	○						○				●	II	表面被覆&ひび割れ注入 と断面修復	4.0	
123	5069	佐々木橋	(ササキノシ)	5.0	1	4.7	R C橋	不明			○					○				II			
124	5070	津殿橋	(ツデノシ)	3.0	1	4.8	R C橋	不明			○					○				II			
125	5071	三ツ橋	(ミツノシ)	3.0	1	3.2	R C橋	不明			○					○				II			
126	5072	瓜谷河原橋	(ウリガハノシ)	12.0	1	8.0	R C橋	不明			○					○				II			
127	5073	片山橋	(カタヤマノシ)	9.0	1	3.4	R C橋	不明			○					○				II			
128	5074	大久保橋	(オオクボノシ)	3.0	1	2.6	R C橋	不明	○						○					II			
129	5075	庄司橋	(ショウジノシ)	7.0	1	2.8	R C橋	不明		●○						○				I			
130	5076	岩鼻橋	(イワハナノシ)	9.0	1	4.9	R C橋	不明			○					○				II			
131	5077	猿神橋	(サルガミノシ)	10.0	1	3.3	R C橋	不明			○					○				II			
132	5079	須賀宮前橋	(スガミヤノシ)	5.0	1	4.3	R C橋	不明			○					○				II			
133	5080	右工門橋	(ウエモンノシ)	11.0	1	6.2	P C橋	1999			○					○				II			
134	5081	申橋	(モリノシ)	11.0	1	5.2	P C橋	1999			○					○				II			
135	5082	水越橋	(ミヅコシノシ)	11.0	1	6.2	P C橋	1999			○					○				II			
136	5083	五條橋	(ゴジョノシ)	2.0	1	5.8	R C橋	不明		○						○				I			
137	5085	内田橋	(ウチタノシ)	2.0	1	4.5	R C橋	不明		●○						○				I			
138	5086	荒砥橋	(アラヅリノシ)	3.0	1	6.9	R C橋	不明		○						○				II			
139	5087	砂止橋	(サトシノシ)	4.0	1	3.3	R C橋	不明	○						○					II			
140	5088	上坂本橋	(カミサカモノシ)	3.0	1	2.9	R C橋	不明			○					○				II			
141	5089	坂本橋	(サカモノシ)	3.0	1	2.3	R C橋	不明			○					○				II			

みなべ町 個別施設計画

判定区分																	Ⅰ：健全		Ⅱ：予防保全段階		Ⅲ：早期措置段階		Ⅳ：緊急措置段階	
No	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画 (★：架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)											橋梁毎の判定区分	措置の主要内容	修繕費(百万円)		
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)						
142	5090	前川橋	(マエカガハシ)	7.0	1	4.8	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
143	5091	下栗橋	(シメダリハシ)	13.0	1	6.0	鋼溶接橋	不明			○					○	●		Ⅲ	差替塗装 断面修復	40.0			
144	5092	上栗橋	(カミダリハシ)	11.0	1	7.0	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
145	5093	坂口橋	(サカグチハシ)	10.0	1	2.8	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
146	5094	垂之谷橋	(シヅノタニハシ)	11.0	1	3.0	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ					
147	5095	宮前橋	(ミヤマエハシ)	10.0	1	2.8	R C橋	1962			○				●	○			Ⅲ	ひびわれ補修・注入 断面修復	8.0			
148	5096	内堀内橋	(ウチホコハシ)	10.0	1	2.9	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
149	5097	辺川橋	(ヘノカハシ)	12.0	1	3.4	R C橋	不明			○				●	○			Ⅲ	ひびわれ補修・注入 断面修復	10.0			
150	5098	久下橋	(クサハシ)	2.0	1	6.9	R C橋	不明		○						○			Ⅰ					
151	5099	大日橋	(オホニチハシ)	2.0	1	4.6	R C橋	不明		○						○			Ⅰ					
152	5100	奥谷池橋	(オクタニハシ)	13.0	1	2.9	鋼溶接橋	不明			○					●	○		Ⅲ	差替塗装 断面修復	10.0			
153	5101	神ノ倉橋	(カンクラハシ)	10.0	1	2.4	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ					
154	5102	唐ヶ谷橋	(カラガハシ)	3.0	1	2.9	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
155	5104	玉橋	(タマハシ)	14.0	1	3.8	R C橋	不明		●	○					○			Ⅰ					
156	5105	田ノ谷橋	(タノタニハシ)	10.0	1	3.1	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ					
157	5106	横郷下橋	(ヨコエゲハシ)	4.0	1	4.2	R C橋	不明			○					○			Ⅰ					
158	5107	横郷中橋	(ヨコエナカハシ)	6.0	1	3.3	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
159	5108	横郷上橋	(ヨコエカミハシ)	5.0	1	3.2	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
160	5109	第2講地橋	(ダイニヨリハシ)	2.0	1	2.5	R C橋	不明	○										Ⅰ					
161	5110	鍵田橋	(カギタハシ)	2.0	1	2.4	R C橋	不明	○							○			Ⅱ					
162	5111	番代橋	(ヤシロハシ)	12.0	1	3.7	R C橋	1980			○					○			Ⅱ					
163	5112	中相橋	(ナカアハシ)	12.0	1	7.0	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
164	5113	程ノ口橋	(ハジメノクチハシ)	3.0	1	2.6	R C橋	1991		○						○			Ⅱ					
165	5501	道筋橋	(ミチスジハシ)	3.0	1	8.5	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
166	5502	堺巻丁田橋	(サカイマキチョウハシ)	5.0	1	7.7	R C橋	不明			●	○				○			Ⅱ					
167	5503	西ノ谷橋	(ニシノタニハシ)	8.0	1	6.0	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
168	5504	堺橋	(サカイハシ)	5.0	1	5.1	R C橋	不明			●	○				○			Ⅱ					
169	5505	二川橋	(ニガハシ)	11.0	1	6.0	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
170	5506	南茶屋橋	(ミナミチャハシ)	12.0	1	7.3	P C橋	2008			○					○		●	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復	7.2			
171	5507	皆瀬橋	(ミナセハシ)	10.0	1	6.0	R C橋	不明			○					○			Ⅱ					
172	5508	山手道路橋	(ヤマテドウハシ)	13.0	1	4.0	P C橋	不明			○					○		●	Ⅱ	橋面防水&表面被覆&ひび割れ注入 &断面修復	10.1			
173	5509	尾締川橋	(オシメヅカハシ)	2.0	1	5.3	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
174	5510	井ノ台橋	(イノダイハシ)	2.0	1	11.8	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
175	5511	小山田橋	(オヤマタハシ)	2.0	1	9.2	(R C橋)	不明				◆								撤去				
176	5513	井附橋	(イヅメハシ)	7.0	1	5.0	P C橋	不明		○						○			Ⅰ					
177	5514	大年新庄線1号橋	(オトシシラノイフコウキョウ)	2.0	1	6.8	P C橋	不明		○						○			Ⅱ					
178	5515	乱レ橋	(ミダレハシ)	4.0	1	4.0	R C橋	不明		○						○			Ⅰ					
179	5516	南部平野農道橋	(ミナモトノヘノダハシ)	13.0	1	5.0	P C橋	不明			○					○			Ⅱ					
180	5517	地藏作り橋	(ジゾウクリハシ)	3.0	1	6.2	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
181	5518	道上り橋	(ミチノウヘハシ)	2.0	1	2.4	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
182	5521	中通橋	(ナカドオリハシ)	4.0	1	4.2	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
183	5522	堤ヶ内橋	(ツミガチハシ)	2.0	1	3.2	P C橋	不明		○						○			Ⅱ					
184	5523	西ヶ坪橋	(ニシガハシ)	3.0	1	3.0	P C橋	不明		○						○			Ⅱ					
185	5525	河原畑橋	(カワハラハシ)	2.0	1	4.2	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					
186	5526	青達前橋	(アヲダマエハシ)	3.0	1	7.1	P C橋	不明	○							○			Ⅱ					
187	5527	青達川原橋	(アヲダカハラハシ)	3.0	1	3.7	P C橋	不明	○							○			Ⅱ					
188	5528	下流ル橋	(シタガハシ)	7.0	1	7.0	R C橋	不明		○						○			Ⅱ					

みなべ町 個別施設計画

No		管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	修繕・点検・架替計画 (★:架替、○:定期点検、●:修繕工事、◆:撤去)											判定区分		橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)
										R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	I:健全	II:予防保全段階	III:早期措置段階			
189	5529	畑ヶ谷橋	(ハタガタニノシ)		3.0	1	5.0	R C橋	不明			○					○			II					
190	5530	上大谷橋	(オホタニノシ)		4.0	1	5.2	R C橋	不明	○						○				I					
191	5531	東大谷橋	(ヒガシオホタニノシ)		8.0	1	3.0	R C橋	不明			○					○			II					
192	6001	戸路橋	(ツサガノシ)		14.0	1	4.7	鋼溶接橋	不明			○					○			II					
193	6002	漆谷橋	(ウシタニノシ)		4.0	1	4.3	R C橋	不明			○					○			II					
194	6003	恵比須橋	(エビスノシ)		7.0	1	3.6	鋼溶接橋	不明			○					○			II					
195	6004	中津橋	(ナカヅノシ)		8.0	1	6.6	R C橋	1984			○					○			II					
196	6009	下堀橋	(シモヅリノシ)		3.0	1	4.3	R C橋	不明			○					○			II					
197	6010	寺川橋	(テラカワノシ)		14.0	1	4.9	R C橋	1972			○					○			II					
198	6011	下高野橋	(シモタカノシ)		15.0	1	2.5	R C橋	1960			●	○				○			II					
199	6012	宝橋	(タカラノシ)		18.0	1	11.3	P C橋	2003			○					○			II					
200	6013	城西橋	(シヨウセイノシ)		9.0	1	4.6	鋼溶接橋	不明			○					○			II					
201	6014	下代橋	(ゲノロノシ)		2.0	1	3.2	R C橋	不明			○					○			II					
202	6015	数永橋	(カズナガノシ)		11.0	1	2.6	R C橋	1964			○					○			II					
203	6016	永川橋	(コウカワノシ)		7.0	1	3.1	R C橋	不明			○					○			I					
204	6017	北谷橋	(キタタニノシ)		3.0	1	2.7	R C橋	不明			○					○			II					
205	6018	上井ノ上橋	(カミイノウエノシ)		11.0	1	4.7	R C橋	不明			○					○			I					
206	6019	中の瀬橋	(ナカノセノシ)		13.0	1	5.8	R C橋	1973			○					○			II					
207	6020	久保橋	(クボノシ)		9.0	1	5.3	R C橋	不明			○					○	●		II	表面被覆ひび割れ注入 と断面修復	7.9			
208	6021	達井橋	(タツイノシ)		9.0	1	3.2	鋼溶接橋	不明			○					○			II					
209	6022	下手橋	(シタノシ)		10.0	1	3.3	R C橋	不明			○					○			II					
210	6023	三ツ羽口橋	(ミツハグチノシ)		9.0	1	3.6	R C橋	不明				○					○		II					
211	6024	二子橋	(フタコノシ)		6.0	1	3.4	R C橋	不明				○					○		II					
212	6025	柿の木橋	(カキノキノシ)		3.0	1	7.1	R C橋	不明				○					○		II					
213	6026	北又第1号橋	(キタマタダイイチゴウキョウ)		5.0	1	19.0	R C橋	不明				○					○		II					
214	6027	大久保谷橋	(オホクボタニノシ)		7.0	1	3.0	R C橋	不明				○					○		II					
215	6029	別当橋	(ベツトウノシ)		10.0	1	2.9	R C橋	1967				○					○		II					
216	6030	神ノ川橋	(カンノカワノシ)		15.0	1	6.2	P C橋	2017			○					○			I					
217	6031	前通り橋	(マエドオリノシ)		7.0	1	3.0	R C橋	1979				○					○		II					
218	6032	鎌倉橋	(カマクラノシ)		12.0	1	3.0	R C橋	1968				●	○				○		II					
219	6033	志礼橋	(シレイノシ)		10.0	1	3.8	R C橋	不明				○					○		II					
220	6034	伏兎野橋	(フツノノシ)		11.0	1	3.1	鋼溶接橋	不明				○					○		II					
221	6035	下広野橋	(シモヒロノシ)		4.0	1	3.4	R C橋	不明				○					○		II					
222	6036	鶴の湯橋	(ツルノユノシ)		11.0	1	5.1	R C橋	1959				●	○				○		I					
223	6502	閉谷2号線橋	(トノリニゴウクセノシ)		3.0	1	6.0	R C橋	不明			○						○		II					
224	6503	形部橋	(カガベノシ)		15.0	1	6.1	R C橋	1997				○					○		I					
225	6504	下形部橋	(シモカガベノシ)		7.0	1	6.2	R C橋	不明				○					○		II					
226	6505	桜川橋	(サクラカワノシ)		11.0	1	5.0	R C橋	1989			○					○	●		II	断面修復	10.8			
227	6506	上流橋	(ウヘノシ)		11.0	1	4.0	R C橋	1989			○						○		II					
228	6508	井正免橋	(イショウメノシ)		2.0	1	4.3	R C橋	不明				○					○		I					
229	6509	井ノ谷橋	(イノヅノシ)		3.0	1	2.9	R C橋	不明				○					○		I					
230	6510	目津1号橋	(メヅイチゴウキョウ)		2.0	1	10.0	R C橋	不明				○					○		I					
231	6511	目津2号橋	(メヅニコウキョウ)		2.0	1	9.0	R C橋	不明				○					○		I					
232	6512	目津3号橋	(メヅサンゴウキョウ)		2.0	1	9.0	R C橋	不明				○					○		II					
233	6513	千里免橋	(セリマンノシ)		3.0	1	5.9	R C橋	不明		○						○			II					
234	6514	目津4号橋	(メヅヨンゴウキョウ)		4.0	1	22.7	P C橋	不明				○					○		II					
235	6515	出合い橋	(デアイノシ)		15.0	1	6.1	R C橋	1997				○					○		I					

みなべ町 個別施設計画

									判定区分											早期措置段階		Ⅳ：緊急措置段階	
NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	修繕・点検・架替計画 (★:架替、○:定期点検、●:修繕工事、◆:撤去)											橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)	
									R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)					
236	6516	平成橋	(ヘイペイ)	8.0	1	4.0	R C橋	1989			○					○			Ⅱ				
237	7001	穴瀬橋	(アナセ)	12.0	1	5.9	R C橋	1982				○					○		Ⅱ				
238	7002	幸光橋	(コサキ)	8.0	1	4.0	R C橋	1961			●	○					○		Ⅱ				
239	7003	堂前橋	(ドウゼン)	12.0	1	4.9	R C橋	1984				○					○		Ⅱ				
240	7004	名古屋橋	(ナゴヤ)	9.0	1	3.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
241	7005	上ボク橋	(カミボク)	10.0	1	3.4	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
242	7006	旧屋敷橋	(キウヤシキ)	10.0	1	3.4	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
243	7008	上後堀内2号橋	(カミゴロウ2)	7.0	2	2.9	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
244	7009	上後堀内1号橋	(カミゴロウ1)	6.0	1	3.6	R C橋	不明				○					○		I				
245	7010	山川橋	(ヤマカワ)	13.0	1	4.6	R C橋	不明			●	○					○		Ⅱ				
246	7011	柳ヶ瀬橋	(ヤナギセ)	13.0	1	3.6	R C橋	1972			●	○					○		Ⅱ				
247	7012	扇谷橋	(オウギ)	6.0	1	2.2	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
248	7013	西前橋	(ニシメ)	12.0	1	2.3	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ				
249	7014	小橋谷橋	(コハシダ)	6.0	1	2.8	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
250	7015	広瀬橋	(ヒロセ)	11.0	1	3.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
251	7016	岡崎橋	(オカザキ)	6.0	1	2.8	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
252	7017	面谷橋	(オモガ)	5.0	1	3.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
253	7018	森ノ谷橋	(モリノ)	5.0	1	3.4	R C橋	不明				○					○		I				
254	7020	休場橋	(キヌマ)	10.0	1	3.7	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ				
255	7021	中用橋	(ナカツウ)	9.0	2	3.5	鋼溶接橋	不明			●	○					○		I				
256	7023	白木尾1号橋	(シラキビ1)	4.0	1	2.4	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
257	7024	白木尾2号橋	(シラキビ2)	7.0	1	2.4	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
258	7025	白木尾3号橋	(シラキビ3)	6.0	1	2.4	R C橋	不明				○					○		I				
259	7026	白木尾4号橋	(シラキビ4)	14.0	3	2.4	R C橋	不明				○					○		I				
260	7027	北堰平橋	(キタカン)	11.0	1	3.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
261	7028	梶田橋	(カザ)	4.0	1	3.4	R C橋	不明			●	○					○		Ⅱ				
262	7029	平谷橋	(ヘイダ)	6.0	1	3.7	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
263	7030	丈ノ谷橋	(ジョウノ)	5.0	1	4.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
264	7031	新屋橋	(シンヤ)	12.0	1	4.7	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
265	7032	孫次郎橋	(マツジロ)	8.0	1	3.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
266	7033	第2出合橋	(ダイニ)	11.0	1	7.2	R C橋	不明		○						○			Ⅱ				
267	7034	小田橋	(コダ)	12.0	1	2.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
268	7035	久世谷橋	(キウセ)	10.0	1	4.1	R C橋	1962				○					○		Ⅱ				
269	7036	地の平橋	(チノ)	8.0	1	2.9	R C橋	不明				○					○		I				
270	7037	笹ノ谷橋	(ササノ)	12.0	1	4.1	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
271	7038	登尾橋	(ノボリ)	8.0	1	2.8	R C橋	不明				○					○		I				
272	7039	山崎橋	(ヤマザキ)	13.0	1	3.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
273	7040	臼ノ谷橋	(ウスノ)	6.0	1	4.1	R C橋	1963				○					○		Ⅱ				
274	7041	横谷橋	(ヨコ)	7.0	1	4.7	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
275	7042	下北谷橋	(シモキタ)	8.0	1	2.5	R C橋	不明			○					○			I				
276	7043	寺坂橋	(テラサカ)	4.0	1	8.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
277	7044	古田橋	(コタ)	12.0	1	4.1	R C橋	1963				○					○		Ⅱ				
278	7045	奈良谷橋	(ナラ)	4.0	1	4.4	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
279	7046	井戸ヶ谷橋	(イデガ)	3.0	1	3.8	R C橋	不明				○					○		Ⅱ				
280	7047	橋ノ本橋	(ハシノ)	2.0	1	10.7	R C橋	不明			○					○			Ⅱ				
281	7048	出合橋	(デ)	12.0	1	7.2	P C橋	1988				○					○		Ⅱ				
282	7049	神子堀内橋	(ミコ)	11.0	1	5.2	P C橋	1999			○					○			Ⅱ				

みなべ町 個別施設計画

判定区分																						
Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階																						
NO	管理 番号	橋梁名	フリガナ	橋長 (m)	径間数	全幅員 (m)	橋梁の 種類	架設年次 (西暦)	修繕・点検・架替計画 (★：架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)											橋梁毎の 判定区分	措置の主内容	修繕費 (百万円)
									R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	R08 (2026)	R09 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)				
283	7050	向流ル橋	(ムカイカスルハシ)	3.0	1	8.7	R C橋	不明				○					○		I			
284	7501	松ノ地橋	(マツノヂハシ)	8.0	1	3.5	鋼溶接橋	不明				○				●		○	Ⅲ	塗装塗装 断面修復	10.0	
285	7502	久木橋	(ヒキキハシ)	8.0	1	3.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
286	7504	広畑橋	(ヒロハタハシ)	11.0	1	4.2	R C橋	不明				○	●				○		I			
287	7505	汐ヶ谷橋	(シオンタニハシ)	12.0	1	6.0	R C橋	不明				○					○		I			
288	7506	稲谷橋	(イナダニハシ)	2.0	1	9.0	R C橋	不明				○					○		I			
289	7507	中根橋	(ナカネハシ)	15.0	1	3.9	R C橋	1972		○						○			Ⅱ			
290	7508	地主橋	(ヂヌシハシ)	9.0	1	3.5	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
291	7510	橋本橋	(ハシモトハシ)	11.0	1	5.0	R C橋	1974				○					○		Ⅱ			
292	7511	浜1号橋	(ハマイチガキハシ)	3.0	1	4.3	(R C橋)	不明					◆							撤去		
293	7512	浜2号橋	(ハマニガキハシ)	2.0	1	4.4	(R C橋)	不明					◆							撤去		
294	7513	葛原橋	(カサハラハシ)	13.0	1	3.1	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
295	7515	伏山橋	(フシヤマハシ)	11.0	1	3.0	R C橋	不明	○		●				○				Ⅱ			
296	7517	石ヶ坪橋	(イシガツバハシ)	2.0	1	7.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
297	7518	池ノ谷橋	(イケノタニハシ)	3.0	1	9.0	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
298	7521	丸山橋	(マドヤマハシ)	13.0	1	4.0	R C橋	1954				○					○		I			
299	7523	尾葉奈橋	(オハナハシ)	13.0	1	6.0	R C橋	1962				○					○		I			
300	7525	旧木下橋	(キョウキノシタハシ)	9.0	1	6.4	(R C橋)	1926					◆							撤去		
301	7526	深山橋	(フシヤマハシ)	13.0	1	6.2	R C橋	1998				○					○		I			
302	7527	猿畑尾橋	(サマハラハシ)	3.0	1	7.6	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
303	7528	下久保橋	(シモキボハシ)	11.0	1	3.6	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ			
304	7529	中阿津橋	(ナカアツハシ)	2.0	1	9.6	R C橋	不明				○					○		Ⅱ			
305	7530	ビシヤコ橋	(ヒシヤコハシ)	2.0	1	8.4	R C橋	不明	○						○				Ⅱ			
306	7531	地藏橋	(ジゾウハシ)	6.0	1	10.7	R C橋	1988				○					○		Ⅱ			
307	7532	上辺橋	(カミヘハシ)	10.0	1	9.8	R C橋	1970				●	○				○		I			
308	7533	井ノ上橋	(イノエハシ)	13.0	1	7.5	P C橋	2006		○					○				Ⅱ			
309	7534	政井谷2号橋	(マサイヤニゴウハシ)	41.0	3	5.0	P C橋	2000		○					○				I			
310	7535	沼田ヶ原橋	(ヌマタガハラハシ)	20.0	1	6.5	P C橋	2009					○				○		I			
311	7537	洞橋	(ホウハシ)	6.0	1	5.0	P C橋	不明					○				○		I			
312	7538	下はげ橋	(シモハゲハシ)	5.0	1	5.0	R C橋	不明					○				○		Ⅱ			
313	7539	高原田橋	(カサハラハシ)	14.0	1	5.0	R C橋	2012					○				○		Ⅱ			
314	4448	芝橋	(シバハシ)	16.0	2	4.2	R C橋	1961					○				○		Ⅱ			
315	7540	新寒者橋	(シンカウジヤハシ)	23.0	1	7.0	P C橋	2021							○							
316	7541	地ノ平橋	(ジノヘイハシ)	22.0	1	6.3	P C橋	2023							○							

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
項目										
年度別点検数	62	70	70	82	24	61	72	70	82	24
年度別修繕数	6	4	8	1	2	2	2	1	8	5
年度別更新数										
年度別撤去数	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0
橋梁総数	313	311	310	307	308	307	309	309	309	309